




## LR5291 IP20 24V

Ruban LED monochrome

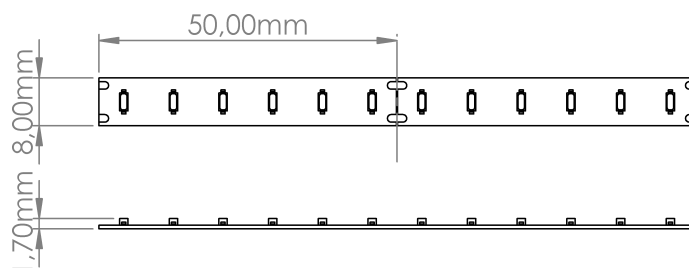

### Caractéristiques techniques



LARGEUR	8,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	15,0W/m
POIDS	20g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	7,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	1,7mm
CONDITIONNEMENT	1



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
<b>LR5291-IP20-24-5BL40</b> ENG0100100000191	5,0m	4000 °K	1254lm/m	92lm/W	F
<b>LR5291-IP20-24-5BL60</b> ENG0100100000192	5,0m	6000 °K	1277lm/m	93lm/W	F
<b>LR5291-IP20-24SPBL30</b> ENG0110100000133	Sur-mesure	3000 °K	1107lm/m	81lm/W	G
<b>LR5291-IP20-24SPBL40</b> ENG0110100000134	Sur-mesure	4000 °K	1254lm/m	92lm/W	F
<b>LR5291-IP20-24SPBL60</b> ENG0110100000135	Sur-mesure	6000 °K	1277lm/m	93lm/W	F

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LAL100M-IP67-24</b> ENG0500100000001	LPV-100-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 AVEC UNE PUISSANCE DE 100W ET UNE TENSION DE SORTIE DE 24V			
<b>LR2350ZG</b> ENG0400203000001	LR2350 RECEPTEUR VARIATEUR POUR RUBAN MONOCHROME, ZIGBEE ET PUSH DIM 12-36V 30M DE CHAMPS LIBRE			
<b>LR2351ZG</b> ENG0400201000001	LR2351 TELECOMMANDE NOIRE MONOCHROME UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION ZIGBEE PILE 30M DE CHAMPS LIBRE	Noir		