




## LN1040 IP68 24V PU

Néonflex monochrome

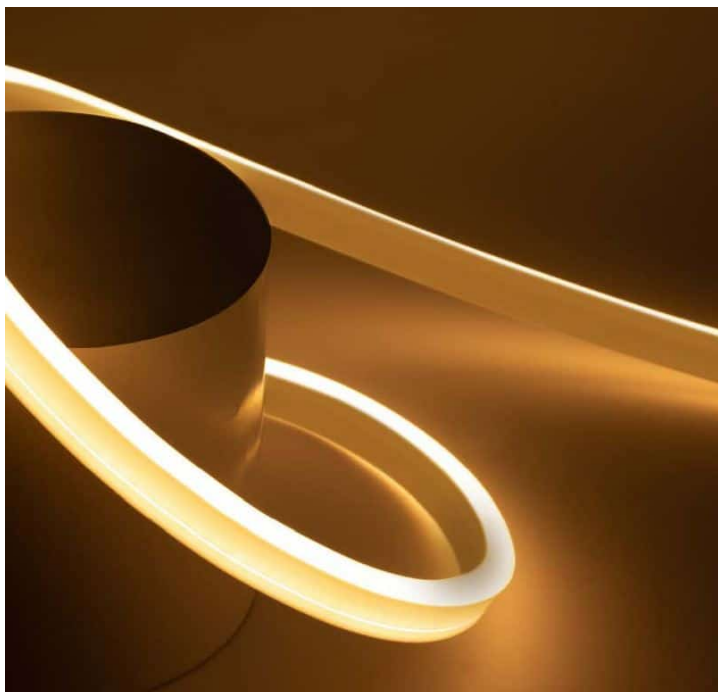

### Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



## Caractéristiques techniques

LARGEUR	11,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	10,0W/m
MATIÈRE	Polyuréthane
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	≥ 30,0cm
CINTRAGE	Cintrage sur le coté
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	2,0 cm
CONDITIONNEMENT	1



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
<b>LN1040-24SPBL27-1A</b> ENG0210200000113	1,0cm	2700 °K	680lm/m	65lm/W	1,Axiale
<b>LN1040-24SPBL27-1B</b> ENG0210200000147	1,0cm	2700 °K	680lm/m	65lm/W	1,Bas
<b>LN1040-24SPBL27-1C</b> ENG0210200000181	1,0cm	2700 °K	680lm/m	65lm/W	1,Côté
<b>LN1040-24SPBL27-2A</b> ENG0210200000130	1,0cm	2700 °K	680lm/m	65lm/W	2,Axiale
<b>LN1040-24SPBL27-2B</b> ENG0210200000164	1,0cm	2700 °K	680lm/m	65lm/W	2,Bas
<b>LN1040-24SPBL27-2C</b> ENG0210200000198	1,0cm	2700 °K	680lm/m	65lm/W	2,Côté
<b>LN1040-24SPBL30-1A</b> ENG0210200000114	1,0cm	3000 °K	700lm/m	65lm/W	1,Axiale
<b>LN1040-24SPBL30-1B</b> ENG0210200000148	1,0cm	3000 °K	700lm/m	65lm/W	1,Bas
<b>LN1040-24SPBL30-1C</b> ENG0210200000182	1,0cm	3000 °K	700lm/m	65lm/W	1,Côté
<b>LN1040-24SPBL30-2A</b> ENG0210200000131	1,0cm	3000 °K	700lm/m	65lm/W	2,Axiale
<b>LN1040-24SPBL30-2B</b> ENG0210200000165	1,0cm	3000 °K	700lm/m	65lm/W	2,Bas
<b>LN1040-24SPBL30-2C</b> ENG0210200000199	1,0cm	3000 °K	700lm/m	65lm/W	2,Côté
<b>LN1040-24SPBL40-1A</b> ENG0210200000115	1,0cm	4000 °K	720lm/m	65lm/W	1,Axiale
<b>LN1040-24SPBL40-1B</b> ENG0210200000149	1,0cm	4000 °K	720lm/m	65lm/W	1,Bas
<b>LN1040-24SPBL40-1C</b> ENG0210200000183	1,0cm	4000 °K	720lm/m	65lm/W	1,Côté
<b>LN1040-24SPBL40-2A</b> ENG0210200000132	1,0cm	4000 °K	720lm/m	65lm/W	2,Axiale
<b>LN1040-24SPBL40-2B</b> ENG0210200000166	1,0cm	4000 °K	720lm/m	65lm/W	2,Bas
<b>LN1040-24SPBL40-2C</b> ENG0210200000200	1,0cm	4000 °K	720lm/m	65lm/W	2,Côté



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
<b>LN1040-24SPBL60-1A</b> ENG0210200000116	1,0cm	6000°K	770lm/m	65lm/W	1,Axiale
<b>LN1040-24SPBL60-1B</b> ENG0210200000150	1,0cm	6000°K	770lm/m	65lm/W	1,Bas
<b>LN1040-24SPBL60-1C</b> ENG0210200000184	1,0cm	6000°K	770lm/m	65lm/W	1,Côté
<b>LN1040-24SPBL60-2A</b> ENG0210200000133	1,0cm	6000°K	770lm/m	65lm/W	2,Axiale
<b>LN1040-24SPBL60-2B</b> ENG0210200000167	1,0cm	6000°K	770lm/m	65lm/W	2,Bas
<b>LN1040-24SPBL60-2C</b> ENG0210200000201	1,0cm	6000°K	770lm/m	65lm/W	2,Côté
<b>LN1040-24SPROUGE-1A</b> ENG0210200000117	1,0cm	ROUGE	213lm/m	-	1,Axiale
<b>LN1040-24SPROUGE-1B</b> ENG0210200000151	1,0cm	ROUGE	213lm/m	-	1,Bas
<b>LN1040-24SPROUGE-1C</b> ENG0210200000185	1,0cm	ROUGE	213lm/m	-	1,Côté
<b>LN1040-24SPROUGE-2A</b> ENG0210200000134	1,0cm	ROUGE	213lm/m	-	2,Axiale
<b>LN1040-24SPROUGE-2B</b> ENG0210200000168	1,0cm	ROUGE	213lm/m	-	2,Bas
<b>LN1040-24SPROUGE-2C</b> ENG0210200000202	1,0cm	ROUGE	213lm/m	-	2,Côté
<b>LN1040-24SPVERT-1A</b> ENG0210200000118	1,0cm	VERT	321lm/m	-	1,Axiale
<b>LN1040-24SPVERT-1B</b> ENG0210200000152	1,0cm	VERT	321lm/m	-	1,Bas
<b>LN1040-24SPVERT-1C</b> ENG0210200000186	1,0cm	VERT	321lm/m	-	1,Côté
<b>LN1040-24SPVERT-2A</b> ENG0210200000135	1,0cm	VERT	321lm/m	-	2,Axiale
<b>LN1040-24SPVERT-2B</b> ENG0210200000169	1,0cm	VERT	321lm/m	-	2,Bas
<b>LN1040-24SPVERT-2C</b> ENG0210200000203	1,0cm	VERT	321lm/m	-	2,Côté
<b>LN1040-24SPBLEU-1A</b> ENG0210200000119	1,0cm	BLEU	152lm/m	-	1,Axiale
<b>LN1040-24SPBLEU-1B</b> ENG0210200000153	1,0cm	BLEU	152lm/m	-	1,Bas



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
<b>LN1040-24SPBLEU-1C</b> ENG0210200000187	1,0cm	BLEU	152lm/m	-	1,Côté
<b>LN1040-24SPBLEU-2A</b> ENG0210200000136	1,0cm	BLEU	152lm/m	-	2,Axiale
<b>LN1040-24SPBLEU-2B</b> ENG0210200000170	1,0cm	BLEU	152lm/m	-	2,Bas
<b>LN1040-24SPBLEU-2C</b> ENG0210200000204	1,0cm	BLEU	152lm/m	-	2,Côté
<b>LN1040-24SPJAUNE-1A</b> ENG0210200000120	1,0cm	JAUNE	410lm/m	-	1,Axiale
<b>LN1040-24SPJAUNE-1B</b> ENG0210200000154	1,0cm	JAUNE	410lm/m	-	1,Bas
<b>LN1040-24SPJAUNE-1C</b> ENG0210200000188	1,0cm	JAUNE	410lm/m	-	1,Côté
<b>LN1040-24SPJAUNE-2A</b> ENG0210200000137	1,0cm	JAUNE	410lm/m	-	2,Axiale
<b>LN1040-24SPJAUNE-2B</b> ENG0210200000171	1,0cm	JAUNE	410lm/m	-	2,Bas
<b>LN1040-24SPJAUNE-2C</b> ENG0210200000205	1,0cm	JAUNE	410lm/m	-	2,Côté

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LN1040-2</b> ENG0209904000021	LN1040 PROFILE EN MATIERE ALUMINIUM SOUPLE POUR NEONFLEX LN1040 D'UNE LONGUEUR DE 1M	Gris	Aluminium	
<b>LN1040-1</b> ENG0209904000020	LN1040 PROFILE EN MATIERE ALUMINIUM DONT LES DIMENSIONS SONT LONGUEUR 1M LARGUEUR 14,9MM HAUTEUR 26,5MM	Gris	Aluminium	