




## LN1034 IP68 24V PU MONOCHROME DMX

Néonflex monochrome DMX

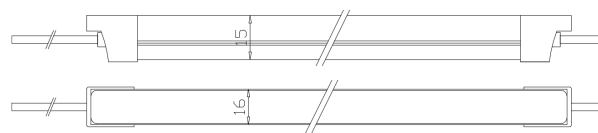

### Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



## Caractéristiques techniques


LARGEUR	16,0mm
HAUTEUR	1,5 cm
SÉCABILITÉ	5,0cm
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	5,0m
CINTRAGE	Cintrage sur le dessus
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	≥ 30,0cm
MATIÈRE	Polyuréthane
PUISSANCE MAXIMALE	13,0W/m
CONDITIONNEMENT	1



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
<b>LN1034-24DMXBL30-1A</b> ENG0210300000106	0m	3000°K	590lm/m	1,Axiale
<b>LN1034-24DMXBL30-1B</b> ENG0210300000107	0m	3000°K	590lm/m	1,Bas
<b>LN1034-24DMXBL30-1C</b> ENG0210300000108	0m	3000°K	590lm/m	1,Côté
<b>LN1034-24DMXBL30-2A</b> ENG0210300000109	0m	3000°K	590lm/m	2,Axiale
<b>LN1034-24DMXBL30-2B</b> ENG0210300000110	0m	3000°K	590lm/m	2,Bas
<b>LN1034-24DMXBL30-2C</b> ENG0210300000111	0m	3000°K	590lm/m	2,Côté

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LN1030-2</b> ENG0209904000019	LN1030 PROFILE EN MATIERE ALUMINIUM SOUPLE POUR NEONFLEX LN1030 D'UNE LONGUEUR DE 97CM	Gris	Aluminium	
<b>LN1030-1</b> ENG0209904000018	LN1030 PROFILE ALUMINIUM POUR LES NEONFLEX DONT LES DIMENSIONS SONT 1M*19MM*21,5MM	Gris	Aluminium	