

Les Néonflex, Extérieurs



LN1034 IP68 24V PU MONOCHROME DMX

Néonflex monochrome DMX

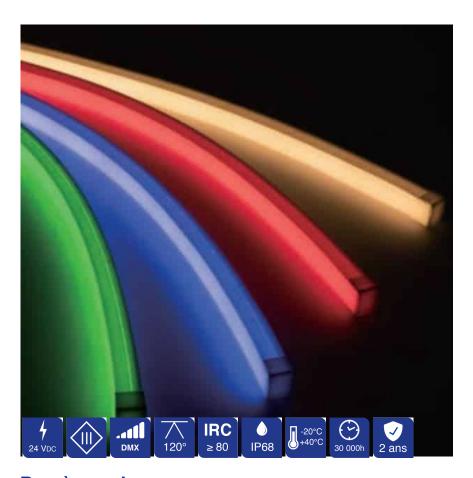



Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.

Les Néonflex, Extérieurs



Caractéristiques techniques

LARGEUR	16,0mm		
PUISSANCE MAXIMALE	13,0W/m		
POIDS	210g/m		
MATIÈRE	Polyuréthane		
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	≥ 30,0cm		
CINTRAGE	Cintrage sur le dessus		
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	5,0m		
SÉCABILITÉ	5,0cm		
HAUTEUR	1,5 cm		
CONDITIONNEMENT	1		



Les Néonflex, Extérieurs



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1034-24DMXBL30-1A ENG0210300000106	1,0 cm	3000°K	590lm/m	1,Axiale
LN1034-24DMXBL30-1B ENG0210300000107	1,0 cm	3000°K	590lm/m 1,Bas	
LN1034-24DMXBL30-1C ENG0210300000108	1,0 cm	3000°K	590lm/m	1,Côté
LN1034-24DMXBL30-2A ENG0210300000109	1,0 cm	3000°K	590lm/m	2,Axiale
LN1034-24DMXBL30-2B ENG0210300000110	1,0 cm	3000°K	590lm/m	2,Bas
LN1034-24DMXBL30-2C ENG0210300000111	1,0 cm	3000°K	590lm/m	2,Côté

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1030-2 ENG0209904000019	LN1030 PROFILE EN MATIERE ALUMINIUM SOUPLE POUR NEONFLEX LN1030 D'UNE LONGUEUR DE 97CM	Gris	Aluminium	See a
LN1030-1 ENG0209904000018	LN1030 PROFILE ALUMINIUM POUR LES NEONFLEX DONT LES DIMENSIONS SONT 1M*19MM*21,5MM	Gris	Aluminium	

