# LN1037 IP68 24V PU RGB SPI

**Néonflex RGB SPI**

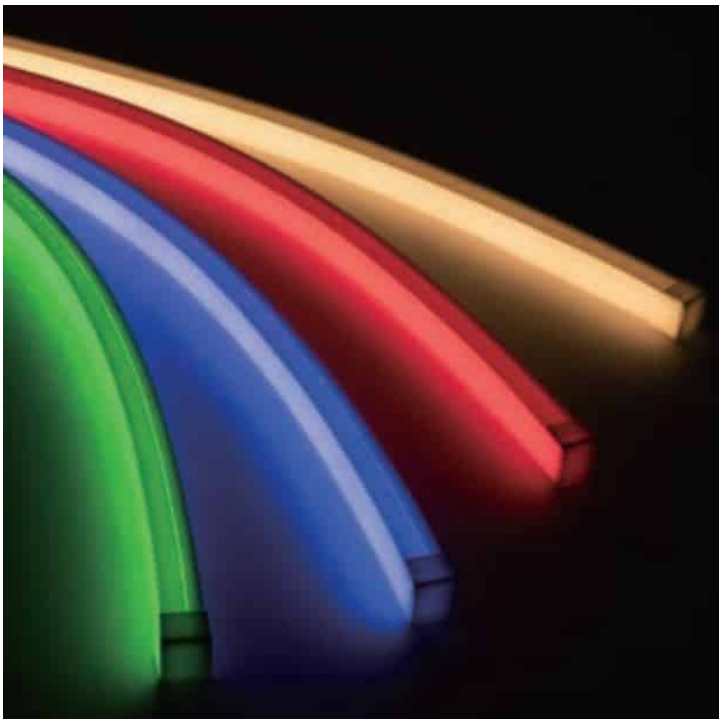

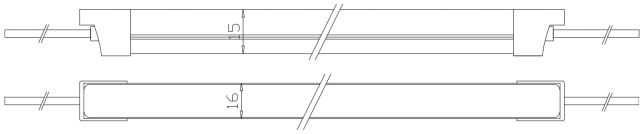

## Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **LARGEUR** | 16,0mm |
| **PUISSANCE MAXIMALE** | 13,0W/m |
| **POIDS** | 210g/m |
| **MATIÈRE** | Polyuréthane |
| **RAYON DE CINTRAGE MINIMUM** | ≥ 30,0cm |
| **CINTRAGE** | Cintrage sur le dessus |
| **LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ** | 5,0m |
| **SÉCABILITÉ** | 10,0cm |
| **HAUTEUR** | 1,5 cm |
| **CONDITIONNEMENT** | 1 |

## Références

| NOM COMMERCIAL<br>RÉF. CONSTRUCTEUR | LONGUEUR | TEINTE | FLUX | NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE |
|---|---|---|---|---|
| **LN1037-24SPIRGB-1A**<br>ENG0210300000124 | 1,0 cm | RGB | 450lm/m | 1,Axiale |
| **LN1037-24SPIRGB-1B**<br>ENG0210300000125 | 1,0 cm | RGB | 450lm/m | 1,Bas |
| **LN1037-24SPIRGB-1C**<br>ENG0210300000126 | 1,0 cm | RGB | 450lm/m | 1,Côté |
| **LN1037-24SPIRGB-2A**<br>ENG0210300000127 | 1,0 cm | RGB | 450lm/m | 2,Axiale |
| **LN1037-24SPIRGB-2B**<br>ENG0210300000128 | 1,0 cm | RGB | 450lm/m | 2,Bas |
| **LN1037-24SPIRGB-2C**<br>ENG0210300000129 | 1,0 cm | RGB | 450lm/m | 2,Côté |

## Accessoires associés non inclus

| NOM COMMERCIAL<br>RÉF. CONSTRUCTEUR | DESCRIPTION | COULEUR | MATIERE | ILLUSTRATION |
|---|---|---|---|---|
| **LN1030-2**<br>ENG0209904000019 | LN1030 PROFILE EN MATIERE ALUMINIUM SOUPLE POUR NEONFLEX LN1030 D'UNE LONGUEUR DE 97CM | Gris | Aluminium |  |
| **LN1030-1**<br>ENG0209904000018 | LN1030 PROFILE ALUMINIUM POUR LES NEONFLEX DONT LES DIMENSIONS SONT 1M*19MM*21,5MM | Gris | Aluminium |  |