



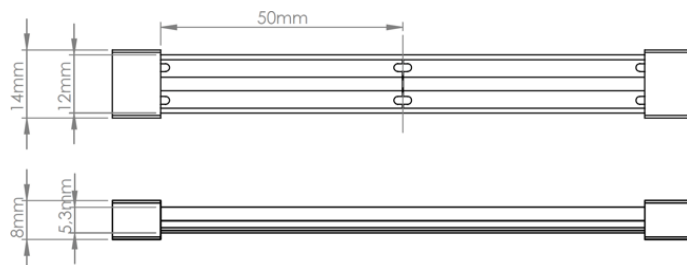

LR1992 IP67 24V

Ruban COB monochrome

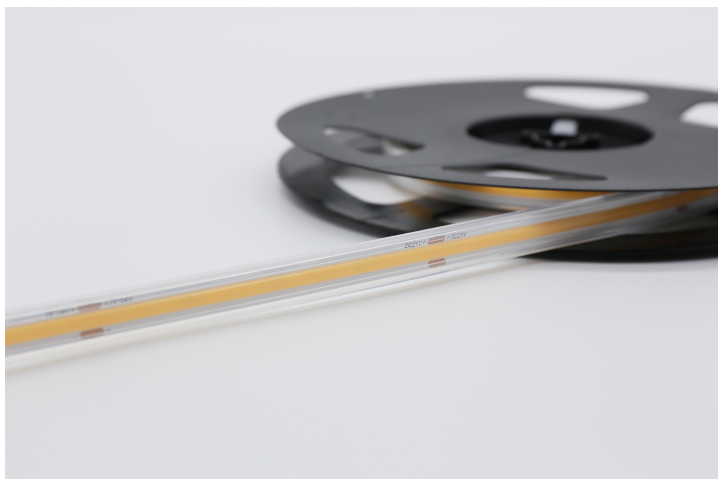

Caractéristiques techniques

LARGEUR	12,0mm
CONDITIONNEMENT	1
PUISSANCE MAXIMALE	12,0W/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	5,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	0,53 cm
POIDS	59g/m, 62g/m, 67g/m



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR1992-IP67-24-30BL27 ENG1200000001021	30m	2700 °K	826lm/m	69lm/W	G
LR1992-IP67-24-30BL30 ENG1200000001022	30m	3000 °K	910lm/m	76lm/W	G
LR1992-IP67-24-30BL40 ENG1200000001023	30m	4000 °K	1087lm/m	91lm/W	G
LR1992-IP67-24-30BL60 ENG1200000001024	30m	6000 °K	1117lm/m	93lm/W	F
LR1992-IP67-24-5BL27 ENG0100100000410	5m	2700 °K	826lm/m	69lm/W	G
LR1992-IP67-24-5BL30 ENG0100100000411	5m	3000 °K	910lm/m	76lm/W	G
LR1992-IP67-24-5BL40 ENG0100100000412	5m	4000 °K	1087lm/m	91lm/W	G
LR1992-IP67-24-5BL60 ENG0100100000277	5m	6000 °K	1117lm/m	93lm/W	F
LR1992-IP67-24SPBL27 ENG0110100000215	1,0cm	2700 °K	826lm/m	69lm/W	G
LR1992-IP67-24SPBL30 ENG0110100000216	1,0cm	3000 °K	910lm/m	76lm/W	G
LR1992-IP67-24SPBL40 ENG0110100000217	1,0cm	4000 °K	1087lm/m	91lm/W	G
LR1992-IP67-24SPBL60 ENG0110100000218	1,0cm	6000 °K	1117lm/m	93lm/W	F