



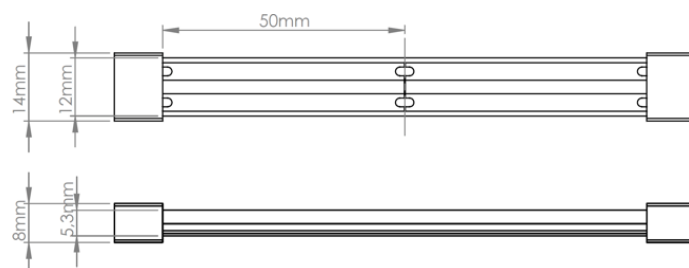

LR5292 IP67 48V

Ruban COB monochrome

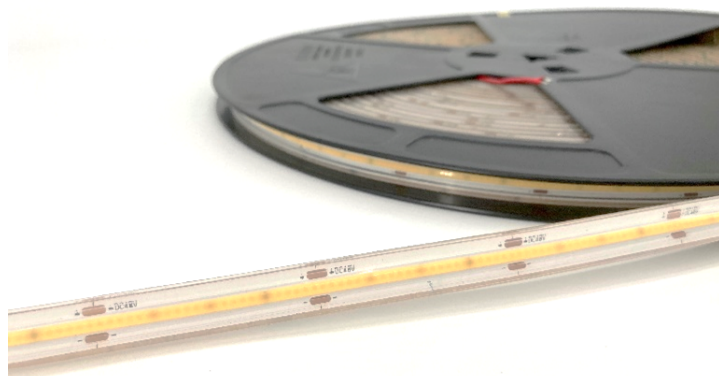

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------|
| LARGEUR | 12,0mm |
| PUISSANCE MAXIMALE | 10,0W/m |
| POIDS | 65g/m |
| LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ | 30,0m |
| SÉCABILITÉ | 5,0cm |
| HAUTEUR | 0,53 cm |
| CONDITIONNEMENT | 1 |



Références

| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | LONGUEUR | TEINTE | FLUX | EFFICACITÉ LUMINEUSE | CLASSE ÉNERGÉTIQUE |
|--|----------|---------|---------|-------------------------|-----------------------|
| LR5292-IP67-48-30BL27 ENG0100300000031 | 30m | 2700 °K | 665lm/m | 67lm/W | G |
| LR5292-IP67-48-30BL30 ENG0100300000032 | 30m | 3000 °K | 665lm/m | 67lm/W | G |
| LR5292-IP67-48-30BL40 ENG0100300000033 | 30m | 4000 °K | 765lm/m | 77lm/W | G |
| LR5292-IP67-48-30BL60 ENG0100300000034 | 30m | 6000 °K | 775lm/m | 78lm/W | G |
| LR5292-IP67-48SPBL27 ENG0110300000031 | 1,0cm | 2700 °K | 665lm/m | 67lm/W | G |
| LR5292-IP67-48SPBL30 ENG0110300000032 | 1,0cm | 3000 °K | 665lm/m | 67lm/W | G |
| LR5292-IP67-48SPBL40 ENG0110300000033 | 1,0cm | 4000 °K | 765lm/m | 77lm/W | G |
| LR5292-IP67-48SPBL60 ENG0110300000034 | 1,0cm | 6000 °K | 775lm/m | 78lm/W | G |