




LR1094 IP20 24V

Ruban LED monochrome - Gamme Performance

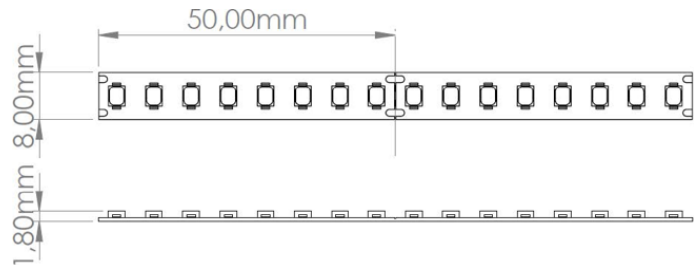

Max.
10m

5cm

+40°C
-20°C

24 Vdc

120°

160
Leds/m

IRC
≥ 90

IP20

-20°C
+40°C

50 000h

5 ans

Caractéristiques techniques

LARGEUR	8,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	5,0W/m
POIDS	14g/m, g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	0,18 cm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR1094-IP20-24-5BL27 ENG0100100000356	500,0 cm	2700 °K	765lm/m	153lm/W	D
LR1094-IP20-24-5BL30 ENG0100100000357	500,0 cm	3000 °K	804lm/m	160lm/W	D
LR1094-IP20-24-5BL40 ENG0100100000358	500,0 cm	4000 °K	875lm/m	175lm/W	D
LR1094-IP20-24-5BL60 ENG0100100000359	500,0 cm	6000 °K	913lm/m	182lm/W	D
LR1094-IP20-24-10BL27 ENG0100100000352	1000,0 cm	2700 °K	765lm/m	153lm/W	D
LR1094-IP20-24-10BL30 ENG0100100000353	1000,0 cm	3000 °K	804lm/m	160lm/W	D
LR1094-IP20-24-10BL40 ENG0100100000354	1000,0 cm	4000 °K	875lm/m	175lm/W	D
LR1094-IP20-24-10BL60 ENG0100100000355	1000,0 cm	6000 °K	913lm/m	182lm/W	D
LR1094-IP20-24-30BL27 ENG0100100000373	3000,0 cm	2700 °K	765lm/m	153lm/W	D
LR1094-IP20-24-30BL30 ENG0100100000374	3000,0 cm	2700 °K	804lm/m	160lm/W	D
LR1094-IP20-24-30BL40 ENG0100100000375	3000,0 cm	2700 °K	875lm/m	175lm/W	D
LR1094-IP20-24-30BL60 ENG0100100000376	3000,0 cm	2700 °K	913lm/m	182lm/W	D
LR1094-IP20-24SPBL27 ENG0110100000261	1,0 cm	2700 °K	765lm/m	153lm/W	D
LR1094-IP20-24SPBL30 ENG0110100000262	1,0 cm	3000 °K	804lm/m	160lm/W	D
LR1094-IP20-24SPBL40 ENG0110100000263	1,0 cm	4000 °K	875lm/m	175lm/W	D
LR1094-IP20-24SPBL60 ENG0110100000264	1,0 cm	6000 °K	913lm/m	182lm/W	D