




## LR5091 IP65 24V

Ruban LED monochrome - Gamme Performance

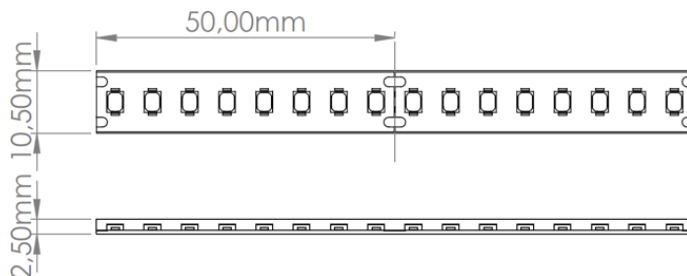

Max. 10m	5cm	+40°C -20°C	III	120°	50 000h	-20°C +40°C	IRC ≥ 90	5 ans	24 Vdc	160 Leds/m	IP65
-------------	-----	----------------	-----	------	---------	----------------	-------------	-------	--------	---------------	------



## Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	12,2W/m
POIDS	31g/m, 33g/m, 34g/m, 35g/m, 39g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	0,25 cm
CONDITIONNEMENT	1



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
<b>LR5091-IP65-24-5BL27</b> ENG0100100000309	5m	2700°K	1420lm/m	116lm/W	E
<b>LR5091-IP65-24-5BL30</b> ENG0100100000310	5m	3000°K	1587lm/m	130lm/W	E
<b>LR5091-IP65-24-5BL40</b> ENG0100100000311	5m	4000°K	1793lm/m	146lm/W	D
<b>LR5091-IP65-24-5BL60</b> ENG0100100000436	5m	6000°K	1764lm/m	144lm/W	E
<b>LR5091-IP65-24-10BL27</b> ENG0100100000305	10m	2700°K	1420lm/m	116lm/W	E
<b>LR5091-IP65-24-10BL30</b> ENG0100100000306	10m	3000°K	1587lm/m	130lm/W	E
<b>LR5091-IP65-24-10BL40</b> ENG0100100000307	10m	4000°K	1793lm/m	146lm/W	D
<b>LR5091-IP65-24-10BL60</b> ENG0100100000308	10m	6000°K	1764lm/m	144lm/W	E
<b>LR5091-IP65-24SPBL27</b> ENG0110100000281	1,0cm	2700°K	1420lm/m	116lm/W	E
<b>LR5091-IP65-24SPBL30</b> ENG0110100000282	1,0cm	3000°K	1587lm/m	130lm/W	E
<b>LR5091-IP65-24SPBL40</b> ENG0110100000283	1,0cm	4000°K	1793lm/m	146lm/W	D
<b>LR5091-IP65-24SPBL60</b> ENG0110100000284	1,0cm	6000°K	1764lm/m	144lm/W	E