LR3391 IP20 24V HC

Ruban LED à connectiques

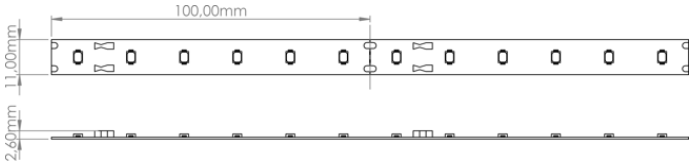

III | 120° | 50 000h | IP20 | -20°C +40°C | 3 ans | IRC ≥ 90 | 60 Leds/m | 24 VDC

Caractéristiques techniques

LARGEUR	11,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	10,08W/m
POIDS	28g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	14,0m
SÉCABILITÉ	10,0cm
HAUTEUR	2,6mm
CONDITIONNEMENT	1

Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR3391-24-HC-30BL30 ENG0100100000454	30,0m	3000°K	1020lm/m	97lm/W	F
LR3391-24-HC-30BL40 ENG0100100000455	30,0m	4000°K	1091lm/m	102lm/W	F
LR3391-24-HC-SPBL30 ENG0110100000300	Sur-mesure	3000°K	1020lm/m	97lm/W	F
LR3391-24-HC-SPBL40 ENG0110100000301	Sur-mesure	4000°K	1091lm/m	102lm/W	F