




LR4391 IP20 24V

Ruban LED éclairage sur la tranche

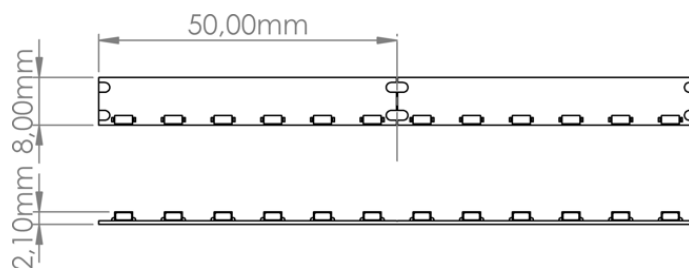

Caractéristiques techniques


LARGEUR	8,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	14,4W/m
POIDS	13g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	7,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	0,21 cm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR4391-IP20-24-5BL30 ENG0100100000113	5m	3000°K	1377lm/m	96lm/W	F
LR4391-IP20-24-5BL40 ENG0100100000114	5m	4000°K	1118lm/m	78lm/W	G
LR4391-IP20-24-5BL60 ENG0100100000115	5m	6000°K	1031lm/m	72lm/W	G
LR4391-IP20-24SPBL30 ENG0110100000074	1,0cm	3000°K	1377lm/m	96lm/W	F
LR4391-IP20-24SPBL40 ENG0110100000075	1,0cm	4000°K	1118lm/m	78lm/W	G
LR4391-IP20-24SPBL60 ENG0110100000076	1,0cm	6000°K	1031lm/m	72lm/W	G

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LAL100M-IP67-24 ENG0500100000001	LPV-100-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 AVEC UNE PUISSANCE DE 100W ET UNE TENSION DE SORTIE DE 24V			
PR1017 ENG0300000000010	PR1017 PROFIL ALUMINIUM CINTRABLE PLAT GRIS BARRE DE 2M SANS CAPOT SANS ACCESSOIRE	Gris	Aluminium	