




LR4391 IP20 24V

Ruban LED éclairage sur la tranche

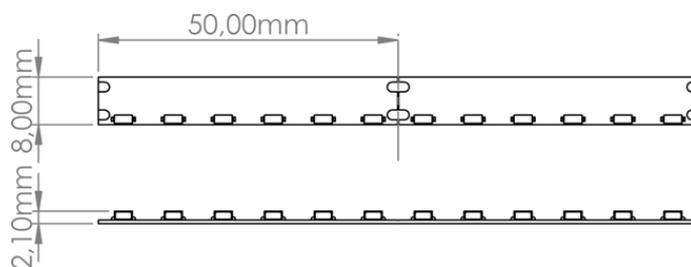

Caractéristiques techniques

LARGEUR	8,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	14,4W/m
POIDS	23g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	7,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	2,1mm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR4391-IP20-24-5BL30 ENG0100100000113	5,0m	3000°K	1377lm/m	96lm/W	F
LR4391-IP20-24-5BL40 ENG0100100000114	5,0m	4000°K	1118lm/m	78lm/W	G
LR4391-IP20-24-5BL60 ENG0100100000115	5,0m	6000°K	1031lm/m	72lm/W	G
LR4391-IP20-24SPBL30 ENG0110100000074	Sur-mesure	3000°K	1377lm/m	96lm/W	F
LR4391-IP20-24SPBL40 ENG0110100000075	Sur-mesure	4000°K	1118lm/m	78lm/W	G
LR4391-IP20-24SPBL60 ENG0110100000076	Sur-mesure	6000°K	1031lm/m	72lm/W	G

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LAL100M-IP67-24 ENG0500100000001	LPV-100-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 AVEC UNE PUISSANCE DE 100W ET UNE TENSION DE SORTIE DE 24V			
PR1017 ENG0300000000010	PR1017 PROFIL ALUMINIUM CINTRABLE PLAT GRIS BARRE DE 2M SANS CAPOT SANS ACCESSOIRE	Gris	Aluminium	