




LR5203 IP20 24V

Ruban LED RGB

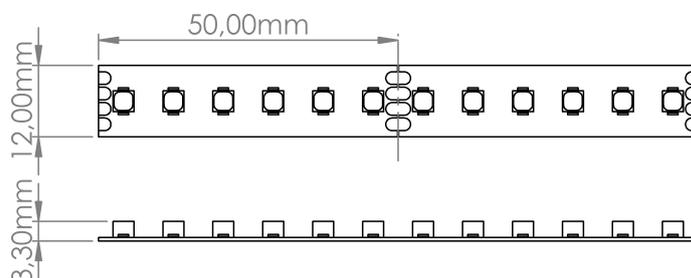

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|---------|
| LARGEUR | 12,0mm |
| HAUTEUR | 3,3mm |
| SÉCABILITÉ | 5,0cm |
| LONGUEUR MAXIMALE | 5,0m |
| POIDS | 34g/m |
| PUISSANCE MAXIMALE | 28,8W/m |
| CONDITIONNEMENT | 1 |



Références

| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | LONGUEUR | TEINTE | FLUX |
|--|------------|--------|--|
| LR5203-IP20-24RGB ENG0100100000165 | 5,0m | RGB | R: 300-320lm/m G: 750-780lm/m B: 200-220lm/m 1285lm/m |
| LR5203-IP20-24SPRGB ENG0110100000113 | Sur-mesure | RGB | R: 300-320lm/m G: 750-780lm/m B: 200-220lm/m 1285lm/m |

Accessoires associés non inclus

| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | DESCRIPTION | COULEUR | MATIERE | ILLUSTRATION |
|--|--|---------|---------|---|
| LAL-ELG-150-24-3Y ENG0500100000017 | ELG-150-24-3Y ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 150W 24V | | |  |
| LR2340 ENG0400101000001 | LR2340 TELECOMMANDE POLYCHROME RGB EN HF POUR LE RECEPTEUR LR2341 | Blanc | |  |
| LR2341 ENG0400103000001 | LR2341 RECEPTEUR POLYCHROME RGB EN HF POUR LA TELECOMMANDE LR2340 | | |  |