




LR5290 IP20 24V

Ruban LED monochrome

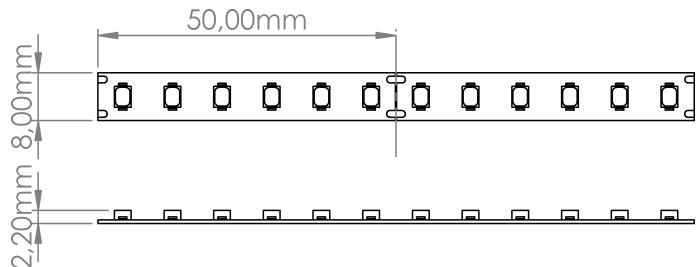

Caractéristiques techniques

LARGEUR	8,0mm
PUISSEANCE MAXIMALE	9,6W/m
POIDS	27g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	7,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	2,2mm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR5290-IP20-24-5BL30 ENG0100100000181	5,0m	3000 °K	740lm/m	77lm/W	G
LR5290-IP20-24-5BL40 ENG0100100000182	5,0m	4000 °K	852lm/m	88lm/W	G
LR5290-IP20-24-5BL60 ENG0100100000183	5,0m	6000 °K	857lm/m	89lm/W	G
LR5290-IP20-24SPBL27 ENG0110100000206	Sur-mesure	2700 °K	625lm/m	65lm/W	G
LR5290-IP20-24SPBL30 ENG0110100000127	Sur-mesure	3000 °K	740lm/m	77lm/W	G
LR5290-IP20-24SPBL40 ENG0110100000128	Sur-mesure	4000 °K	852lm/m	88lm/W	G
LR5290-IP20-24SPBL60 ENG0110100000129	Sur-mesure	6000 °K	857lm/m	89lm/W	G

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LAL100M-IP67-24 ENG0500100000001	LPV-100-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 AVEC UNE PUISSEANCE DE 100W ET UNE TENSION DE SORTIE DE 24V			
LR2350ZG ENG0400203000001	LR2350 RECEPTEUR VARIATEUR POUR RUBAN MONOCHROME, ZIGBEE ET PUSH DIM 12-36V 30M DE CHAMPS LIBRE			

Les Rubans, Monochromes



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LR2351ZG ENG040020100001	LR2351 TELECOMMANDE NOIRE MONOCHROME UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION ZIGBEE PILE 30M DE CHAMPS LIBRE	Noir		