




LR9002 IP67 24V

Ruban wallwasher RGBW

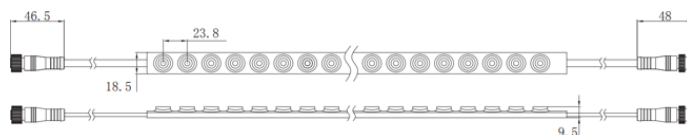

Caractéristiques techniques



LARGEUR	18,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	8,0W/m
POIDS	280g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	5,0m
SÉCABILITÉ	16,6cm
HAUTEUR	0,95 cm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR9002-IP67-24SPRGBBL3 ENG0110100000184	1,0 cm	RGB 3000°K	R: 77lm/m G: 212lm/m B: 45lm/m W: 211lm/m 540lm/m	G
LR9002-IP67-24SPRGBBL4 ENG0110100000185	1,0 cm	RGB 4000°K	R: 77lm/m G: 212lm/m B: 45lm/m W: 211lm/m 540lm/m	F

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LAL60M-IP67-24 ENG0500100000014	LPV-60-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 60W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V			
LR2347R ENG0410103000001	LR2347 RECEPTEUR POLYCHROME RGBWHITE ETANCHE UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION HF POUR LA TELECOMMANDE LR2347T			
LR2347T ENG0400101000004	LR2347 TELECOMMANDE ETANCHE UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION HF POUR LUMINAIRE DE TYPE RGBW COMPATIBLE AVEC RECEPTEUR LR2347R	Noir		