




LR1095 IP20 12V

Ruban LED monochrome - Gamme Performance



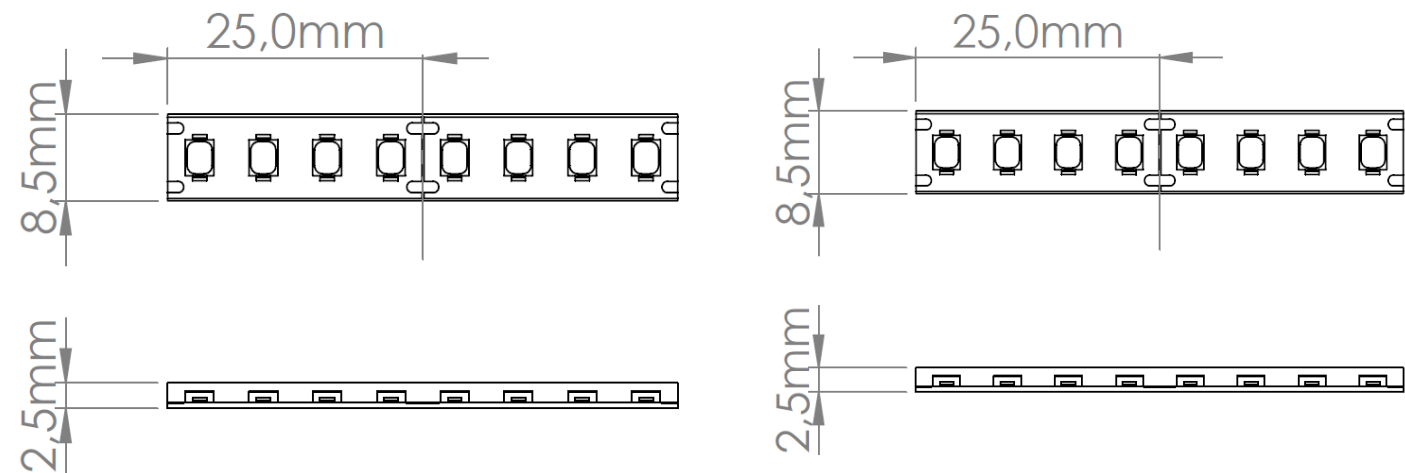

120°

50 000h

12 Vdc

IRC
≥ 90

5 ans

160
Leds/m

+40°C
-20°C

IP65

Caractéristiques techniques

LARGEUR	8,0mm, 8,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	7,2W/m
POIDS	45g/m, 70g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	5,0m
SÉCABILITÉ	2,5cm
HAUTEUR	1,8mm, 2,5mm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR1095-IP20-12-30BL27 ENG1200000000764	30m	2700 °K	1050lm/m	150lm/W	D
LR1095-IP20-12-30BL30 ENG1200000000765	30m	3000 °K	1106lm/m	158lm/W	D
LR1095-IP20-12-30BL40 ENG1200000000766	30m	4000 °K	1155lm/m	165lm/W	D
LR1095-IP20-12-30BL60 ENG1200000000767	30m	6000 °K	1155lm/m	165lm/W	D
LR1095-IP20-12-5BL27 ENG1200000000768	5m	2700 °K	1050lm/m	150lm/W	D
LR1095-IP20-12-5BL30 ENG1200000000769	5m	3000 °K	1106lm/m	158lm/W	D
LR1095-IP20-12-5BL40 ENG1200000000770	5m	4000 °K	1155lm/m	165lm/W	D
LR1095-IP20-12-5BL60 ENG1200000000771	5m	6000 °K	1155lm/m	165lm/W	D
LR1095-IP20-12SPBL27 ENG1200000000772	Sur-mesure	2700 °K	1050lm/m	150lm/W	D
LR1095-IP20-12SPBL30 ENG1200000000773	Sur-mesure	3000 °K	1106lm/m	158lm/W	D
LR1095-IP20-12SPBL40 ENG1200000000774	Sur-mesure	4000 °K	1155lm/m	165lm/W	D
LR1095-IP20-12SPBL60 ENG1200000000775	Sur-mesure	6000 °K	1155lm/m	165lm/W	D
LR1095-IP65-12-5BL27 ENG1200000000828	5m	2700 °K	945lm/m	135lm/W	E
LR1095-IP65-12-5BL30 ENG1200000000829	5m	3000 °K	1001lm/m	143lm/W	E
LR1095-IP65-12-5BL40 ENG1200000000828	5m	4000 °K	1029lm/m	147lm/W	D
LR1095-IP65-12-5BL60 ENG1200000000830	5m	6000 °K	1015lm/m	145lm/W	D
LR1095-IP65-12SPBL27 ENG1200000000831	Sur-mesure	2700 °K	945lm/m	135lm/W	E
LR1095-IP65-12SPBL30 ENG1200000000832	Sur-mesure	3000 °K	1001lm/m	143lm/W	E



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR1095-IP65-12SPBL40 ENG1200000000833	Sur-mesure	4000°K	1029lm/m	147lm/W	D
LR1095-IP65-12SPBL60 ENG1200000000834	Sur-mesure	6000°K	1015lm/m	145lm/W	D