



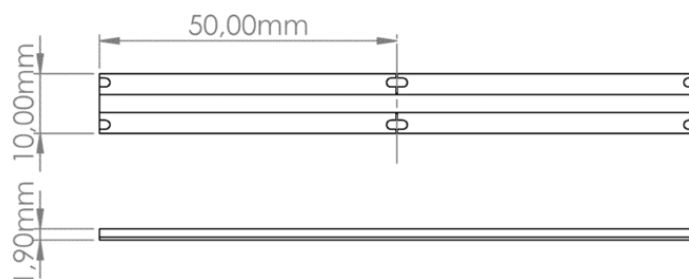

## LR1992 IP20 24V

Ruban COB monochrome

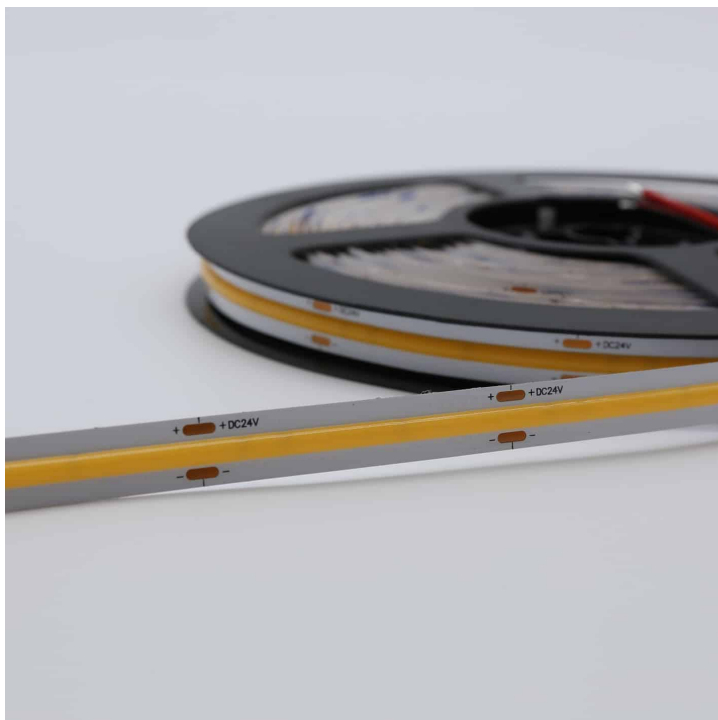

## Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	12,0W/m
POIDS	15g/m, 20g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	5,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	0,19 cm
CONDITIONNEMENT	1



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
<b>LR1992-IP20-24-5BL27</b> ENG0100100000253	5m	2700 °K	960lm/m	80lm/W	G
<b>LR1992-IP20-24-5BL30</b> ENG0100100000254	5m	3000 °K	1056lm/m	88lm/W	G
<b>LR1992-IP20-24-5BL40</b> ENG0100100000255	5m	4000 °K	1262lm/m	105lm/W	F
<b>LR1992-IP20-24-5BL60</b> ENG0100100000256	5m	6000 °K	1296lm/m	108lm/W	F
<b>LR1992-IP20-24-30BL27</b> ENG1200000001017	30m	2700 °K	960lm/m	80lm/W	G
<b>LR1992-IP20-24-30BL30</b> ENG1200000001018	30m	3000 °K	1056lm/m	88lm/W	G
<b>LR1992-IP20-24-30BL40</b> ENG1200000001019	30m	4000 °K	1262lm/m	105lm/W	F
<b>LR1992-IP20-24-30BL60</b> ENG1200000001020	30m	6000 °K	1296lm/m	108lm/W	F
<b>LR1992-IP20-24SPBL27</b> ENG0110100000196	1,0cm	2700 °K	960lm/m	80lm/W	G
<b>LR1992-IP20-24SPBL30</b> ENG0110100000197	1,0cm	3000 °K	1056lm/m	88lm/W	G
<b>LR1992-IP20-24SPBL40</b> ENG0110100000198	1,0cm	4000 °K	1262lm/m	105lm/W	F
<b>LR1992-IP20-24SPBL60</b> ENG0110100000199	1,0cm	6000 °K	1296lm/m	108lm/W	F

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>CAB_HP_RB_20AWG</b> ENG1000200000003	CABLE HPAVEC 2 FILS DE DIAMETRE 0,50mm <sup>2</sup> ROUGE NOIR POUR LUMINAIRE MONOCHROME VENDU AU METRE 18AWG			



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>CAB_HP_RB_22AWG</b> ENG1000200000013	CABLE HP AVEC 2 FILS DE DIAMETRE 0,30mm <sup>2</sup> ROUGE NOIR POUR LUMINAIRE MONOCHROME VENDU AU METRE 18AWG			