




LR7390 IP65 24V

Ruban LED blanc dynamique

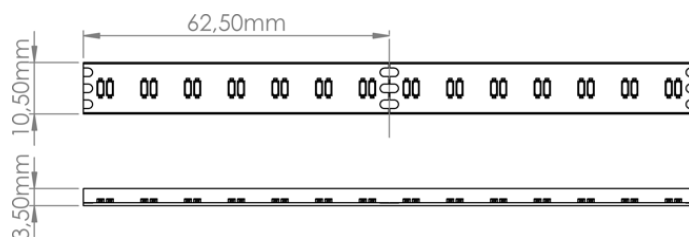

Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	6,0W/m
POIDS	47g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	5,0m
SÉCABILITÉ	6,25cm
HAUTEUR	0,35 cm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR7390-IP65-24-5BL2540 ENG0100100000214	5m	2500°K-4500°K	BL25: 436lm/m BL40: 594lm/m	36lm/W	G
LR7390-IP65-24-5BL2560 ENG0100100000215	5m	2500°K-6000°K	BL25: 440lm/m BL60: 565lm/m	36lm/W	G
LR7390-IP65-24SPBL2540 ENG0110100000159	1,0cm	2500°K-4500°K	BL25: 436lm/m BL40: 594lm/m	36lm/W	G
LR7390-IP65-24SPBL2560 ENG0110100000160	1,0cm	2500°K-6000°K	BL25: 440lm/m BL60: 565lm/m	36lm/W	G

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
CAB BD M ENG1000200000001	CABLE MEPLAT AVEC TROIS FILS D'UN DIAMETRE DE 0,5mm ² POUR LUMINAIRE CCT VENDU AU METRE			
LAL60M-IP67-24 ENG0500100000014	LPV-60-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 60W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V			
LR2348R ENG0400103000004	LR2348 RECEPTEUR CHANGEMENT TEMPERATURE DE COULEUR CCT EN HF POUR LA TELECOMMANDE LR2348T			



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LR2348T ENG0400101000005	LR2348 TELECOMMANDE CHANGEMENT TEMPERATURE DE COULEUR CCT EN HF POUR LE RECEPTEUR LR2348R	Blanc		