




## LR7400 IP20 24V

Ruban LED RGBW

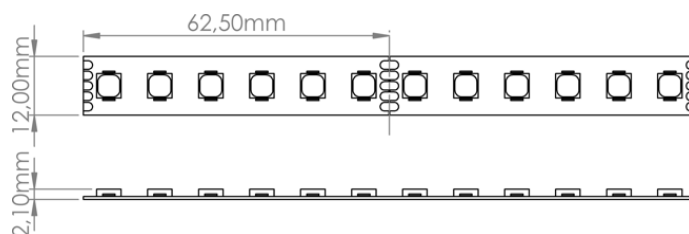

### Caractéristiques techniques



LARGEUR	12,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	30,6W/m
POIDS	37g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	5,0m
SÉCABILITÉ	6,25cm
HAUTEUR	0,21 cm
CONDITIONNEMENT	1




## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
<b>LR7400-IP20-24-5RGBBL40</b> ENG0100100000216	5m	RGB 4500°K	856lm/m W: 879lm/m	G
<b>LR7400-IP20-24-5RGBBL60</b> ENG0100100000217	5m	RGB 6000°K	856lm/m W: 720lm/m	G
<b>LR7400-IP20-24-30RGBBL4</b> ENG1200000001031	30m	RGB 4500°K	856lm/m W: 879lm/m	G
<b>LR7400-IP20-24-30RGBBL6</b> ENG1200000001032	30m	RGB 6000°K	856lm/m W: 720lm/m	G
<b>LR7400-IP20-24SPRGBBL4</b> ENG0110100000161	1,0cm	RGB 4500°K	856lm/m W: 879lm/m	G
<b>LR7400-IP20-24SPRGBBL6</b> ENG0110100000162	1,0cm	RGB 6000°K	856lm/m W: 720lm/m	G

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>CAB_RGB_M</b> ENG1000200000004	CABLE MEPLAT AVEC 4 FILS DE DIAMETRE 0.5mm <sup>2</sup> POUR LUMINAIRE DE TYPE RGB VENDU AU METRE			
<b>CAB_RGBW_M</b> ENG1000200000007	CABLE MEPLAT AVEC 5 FILS DE DIAMETRE 0.5MM <sup>2</sup> POUR LUMINAIRE DE TYPE RGBW VENDU AU METRE			
<b>LAL185M-IP65-ND-24</b> ENG0500100000022	HLG-185H-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP65 D'UNE PUISSANCE DE 185W ET AVEC UN TENSION DE SORTIE DE 24V			



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LR2347R</b> ENG0410103000001	LR2347 RECEPTEUR POLYCHROME RGBWHITE ETANCHE UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION HF POUR LA TELECOMMANDE LR2347T			
<b>LR2347T</b> ENG0400101000004	LR2347 TELECOMMANDE ETANCHE UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION HF POUR LUMINAIRE DE TYPE RGBW COMPATIBLE AVEC RECEPTEUR LR2347R	Noir		