




## LR2801 IP65 24V

### Ruban LED monochrome

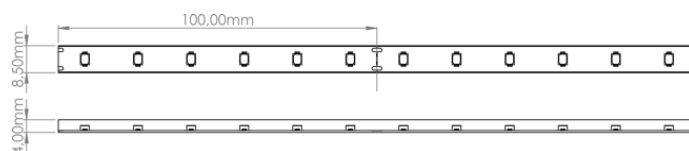

### Caractéristiques techniques



LARGEUR	8,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	4,8W/m
POIDS	35g/m, 40g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	10,0m
SÉCABILITÉ	10,0cm
HAUTEUR	0,4 cm
CONDITIONNEMENT	1



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE
<b>LR2801-24-5ROUGE</b> ENG0100100000050	5m	ROUGE	120lm/m	25lm/W
<b>LR2801-24-5VERT</b> ENG0100100000051	5m	VERT	300lm/m	63lm/W
<b>LR2801-24-5BLEU</b> ENG0100100000049	5m	BLEU	70lm/m	15lm/W
<b>LR2801-24-10ROUGE</b> ENG0100100000046	10m	ROUGE	120lm/m	25lm/W
<b>LR2801-24-10VERT</b> ENG0100100000047	10m	VERT	300lm/m	63lm/W
<b>LR2801-24-10BLEU</b> ENG0100100000045	10m	BLEU	70lm/m	15lm/W
<b>LR2801-24SPROUGE</b> ENG0110100000032	1,0cm	ROUGE	120lm/m	25lm/W
<b>LR2801-24SPVERT</b> ENG0110100000033	1,0cm	VERT	300lm/m	63lm/W
<b>LR2801-24SPBLEU</b> ENG0110100000031	1,0cm	BLEU	70lm/m	15lm/W

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LAL60M-IP67-24</b> ENG0500100000014	LPV-60-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 60W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V			
<b>LR2350ZG</b> ENG0400203000001	LR2350 RECEPTEUR VARIATEUR POUR RUBAN MONOCHROME, ZIGBEE ET PUSH DIM 12-36V 30M DE CHAMPS LIBRE			



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LR2351ZG ENG0400201000001	LR2351 TELECOMMANDE NOIRE MONOCHROME UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION ZIGBEE PILE 30M DE CHAMPS LIBRE	Noir		