



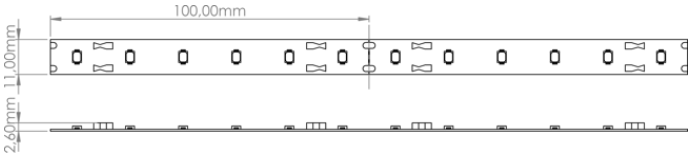

LR3390 IP20 24V

Ruban LED à connectiques

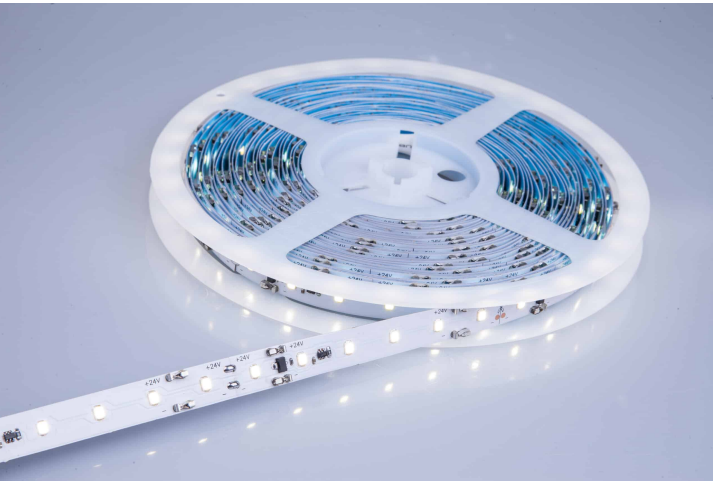

Caractéristiques techniques

LARGEUR	11,0mm
NOMBRE DE LED	60 Leds/m
PUISSANCE MAXIMALE	12,0W/m
POIDS	14g/m, 15g/m, 22g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	11,0m
SÉCABILITÉ	10,0cm
HAUTEUR	0,26 cm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR3390-24-5BL40 ENG0100100000102	5m	4000 °K	1247lm/m	104lm/W	F
LR3390-24-5BL60 ENG0100100000103	5m	6000 °K	1068lm/m	89lm/W	G
LR3390-24-10BL40 ENG0100100000096	10m	4000 °K	1247lm/m	104lm/W	F
LR3390-24SPBL30 ENG0110100000062	1,0cm	3000 °K	1380lm/m	115lm/W	F
LR3390-24SPBL40 ENG0110100000063	1,0cm	4000 °K	1247lm/m	104lm/W	F

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LAL-ELG-150-24-3Y ENG0500100000017	ELG-150-24-3Y ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 150W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V			
LR2350ZG ENG0400203000001	LR2350 RECEPTEUR VARIATEUR POUR RUBAN MONOCHROME, ZIGBEE ET PUSH DIM 12-36V 30M DE CHAMPS LIBRE			
LR2351ZG ENG0400201000001	LR2351 TELECOMMANDE NOIRE MONOCHROME UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION ZIGBEE PILE 30M DE CHAMPS LIBRE	Noir		