




## HL2100-S 25W CCT

Hublot 3CCT avec détecteur

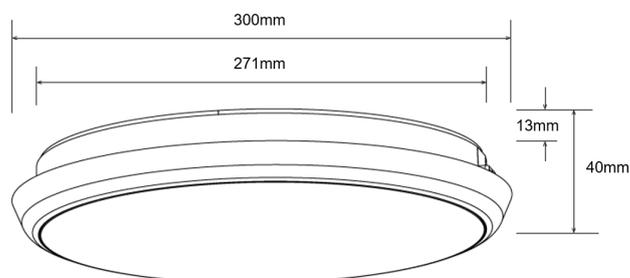

### Caractéristiques techniques

DIAMÈTRE	300,0mm
HAUTEUR	4,0 cm
MATIÈRE	Polycarbonate
POIDS	800,0g
TENSION D'ALIMENTATION	200-240Vac
PUISSANCE MAXIMALE	25,0W
CONDITIONNEMENT	1



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	DÉTECTION	COULEUR DU PRODUIT
<b>HL2100-S-CCT-25</b> ENG0710504000003	3000°K/4000°K/5700 °K	BL30: 2100lm BL40: 2425lm BL57: 2750lm	80lm/W	OUI	Blanc

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>HL2100-S-T</b> ENG0710503000001		Blanc		