
# DM0006

**Récepteur DMX 4 voies**





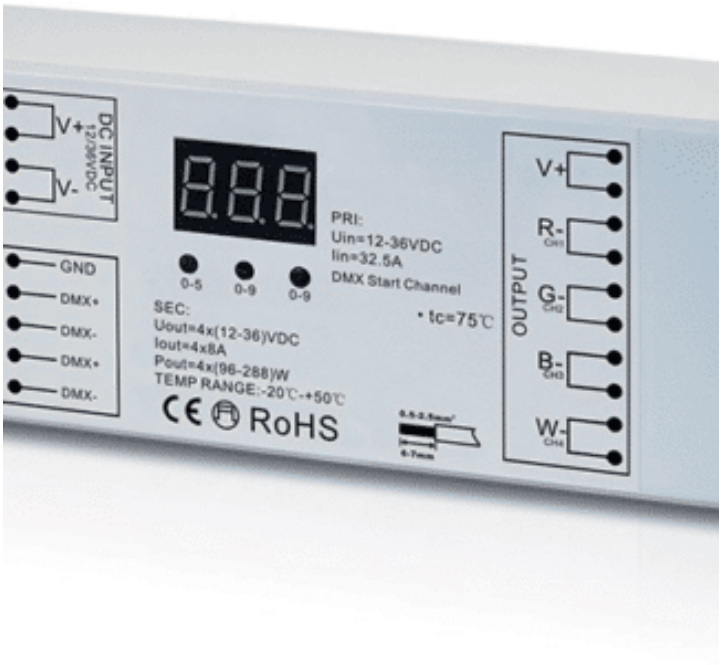

## Bon à savoir

Ce produit utilise le protocole de communication filaire DMX.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **LARGEUR** | 59,0mm |
| **LONGUEUR** | 17,0 cm |
| **HAUTEUR** | 2,9 cm |
| **TENSION D'ALIMENTATION** | 12-36Vdc |
| **CONDITIONNEMENT** | 1 |

## Références

| NOM COMMERCIAL<br>RÉF. CONSTRUCTEUR | ENTRÉE | SORTIE | PUISSANCE MAX. TOTALE | PUISSANCE MAX. PAR SORTIE |
|---|---|---|---|---|
| **DM0006**<br>ENG0400403000001 | DMX | 4 x PWM | 384W @12Vdc<br>768W @24Vdc<br>1152W @36Vdc | 96W @12Vdc<br>192W @24Vdc<br>288W @36Vdc |